



Individuální řešení na vyžádání.

6–7 | Dílenské jeřáby

- Podpora při manipulaci s těžkými předměty
- Kvalitní hydraulika
- Rychle připraveno k provozu

Nosnost: 500 kg. Nosnost (při délce jeřábového ramene mm): 500 kg.
Barva: čedičová šedá RAL 7012. Hydraulické čerpadlo: dvojčinné. Uložení kola: kuličkové ložisko.


		6	7
Nosnost 1 (při délce jeřábového ramene mm)	kg	500 (895 mm)	500 kg (1060 mm)
Nosnost 2 (při délce jeřábového ramene mm)	kg	425 (997 mm)	450 (1160 mm)
Nosnost 3 (při délce jeřábového ramene mm)	kg	350 kg (1100 mm)	400 (1260 mm)
Celková šířka	mm	948	992
Celková výška	mm	1532	1613
Celková délka	mm	1620	1527
Výška zdvihu max. jeřábové rameno vysunutě	mm	2080	2490
Délka jeřábového ramene max.	mm	1095	1360
Délka jeřábového ramene min.	mm	895	1060
Provedení kola		nylon	polyuretan
Průměr pojezdového kola	mm	150	125
Průměr otočného kola	mm	100	125
Provedení		podvozek tvaru V	paralelní podvozek
Výška podvozku	mm	165	155
Výška zdvihu max. jeřábové rameno zasunutě	mm	1920	2220
Čís.		484 140 6F	484 139 6F
Kč		10.900,-	12.900,-

8–10 | Jeřáby s protizávažím

- Snadné nájždění a nakládání břemen díky kompaktní konstrukci
- Všestranné využití např. při výměně nástrojů nebo vykládce zboží
- Usporné každodenní práce v provozu díky vysoké mobilitě a snadnému manévrování

Barva: světlá modrá RAL 5012. Celková šířka: 910 mm. Celková délka: 1750 mm. Výška zdvihu max. jeřábové rameno vysunutě: 2700 mm. Hydraulické čerpadlo: dvojčinné. Délka jeřábového ramene max.: 2080 mm. Délka jeřábového

ramene min.: 925 mm. Provedení kola: polyuretan. Uložení kola: kuličkové ložisko. Průměr pojezdového kola: 160 mm. Průměr otočného kola: 160 mm. Provedení: sklopný jeřábový sloup. Výška podvozku: 280 mm. Výška zdvihu max. jeřábové rameno zasunutě: 2060 mm. Rozvor kol: 1500 mm.

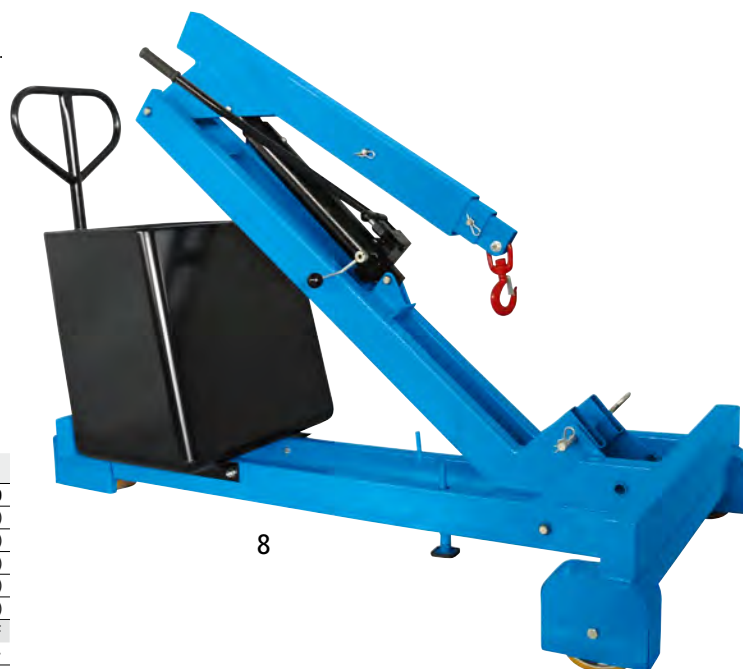

		8	9	10
Nosnost	kg	250	350	550
Nosnost (při délce jeřábového ramene mm)	kg	250 (925)	350 (925)	550 (925)
Nosnost 1 (při délce jeřábového ramene mm)	kg	200 (1210)	280 (1210)	450 (1210)
Nosnost 2 (při délce jeřábového ramene mm)	kg	150 (1500)	210 (1500)	350 (1500)
Nosnost 3 (při délce jeřábového ramene mm)	kg	100 (1800)	150 (1800)	250 (1800)
Nosnost 4 (při délce jeřábového ramene mm)	kg	50 (2080)	100 (2080)	150 (2080)
Čís.		739 398 6F	739 399 6F	739 400 6F
Kč		59.900,-	64.900,-	72.900,-