

Oficinas para naves

- Sistema flexible de cabinas de perfiles de aluminio y de planchas de madera revestidas
- Montaje rápido y fácil mediante módulos monobloque
- Resistentes a los rasguños, a los golpes y al desgaste: muy fáciles de cuidar


Modelo: de 4 lados para colocación exenta. Altura del alféizar: 1050 mm. Altura útil: 2500 mm. Modelo del techo: tableros acústicos de fibra mineral encajados en perfiles en T. Grosor de la pared: 53 mm. Acristalado del módulo: acristalado sencillo. Anchura del módulo: 1000 mm. Insonorización: 28 dB(A). Tipo de puerta: puerta de vidrio de seguridad ESG. Anchura útil de la puerta: 885 mm. Grosor de la puerta: 40 mm.

Azul genciana RAL 5010	Gris luminoso RAL 7035

Otros colores a petición.

Si lo desea, nosotros realizamos el montaje. Con recargo. Consúltenos.

Altura de módulos de 2750 y 3000 mm

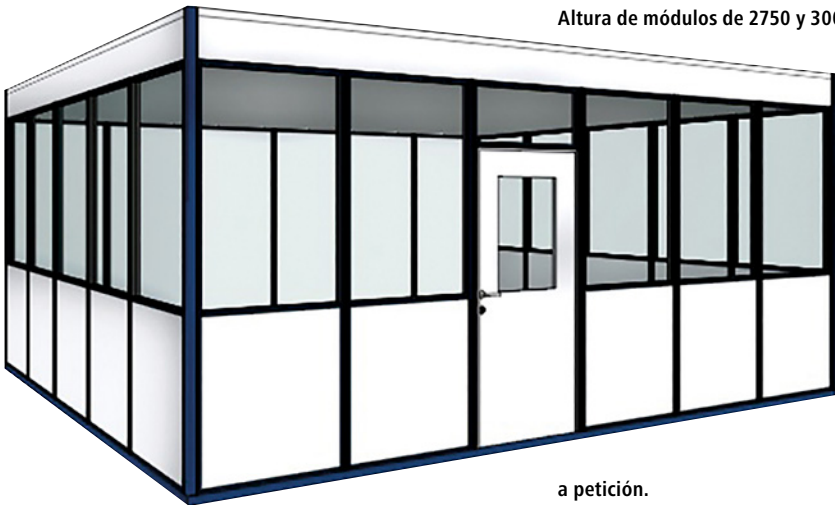

a petición.

Longitud exterior	mm	3100	3100	3100	4100	4100	4100	5100	5100	5100	6100	6100	6100
Anchura exterior	mm	2100	3100	4100	2100	3100	4100	2100	3100	4100	2100	3100	4100
	Ref.	913 366 3H	913 407 3H	913 446 3H	913 368 3H	913 408 3H	913 447 3H	913 369 3H	913 409 3H	913 449 3H	913 370 3H	913 410 3H	913 450 3H
	€	4850.-	5850.-	6850.-	5850.-	6850.-	7800.-	6750.-	7700.-	9000.-	7500.-	8800.-	10100.-
Accesorios													
Suelo estándar	Ref.	913 377 3H	913 417 3H	913 457 3H	913 378 3H	913 418 3H	913 458 3H	913 379 3H	913 419 3H	913 459 3H	913 380 3H	913 420 3H	913 460 3H
	€	639.-	929.-	1200.-	809.-	1200.-	1600.-	999.-	1440.-	1900.-	1220.-	1780.-	2350.-
Base de transporte	Ref.	913 387 3H	913 427 3H	913 467 3H	913 388 3H	913 428 3H	—	913 389 3H	913 429 3H	—	—	—	—
	€	1280.-	1840.-	2450.-	1680.-	2450.-	—	2050.-	3075.-	—	—	—	—
Modelo ISO	Ref.	913 397 3H	913 437 3H	913 477 3H	913 398 3H	913 438 3H	913 478 3H	913 399 3H	913 439 3H	913 479 3H	913 400 3H	913 440 3H	913 481 3H
	€	969.-	1220.-	1500.-	1220.-	1480.-	1820.-	1420.-	1780.-	2050.-	1680.-	2000.-	2400.-

Oficinas para naves

- Sistema flexible de cabinas de perfiles de aluminio y de planchas de madera revestidas
- Montaje rápido y fácil mediante módulos monobloque
- Resistentes a los rasguños, a los golpes y al desgaste: muy fáciles de cuidar

Modelo: de 3 lados para montar en una pared ya existente. Altura del alféizar: 1050 mm. Altura útil: 2500 mm. Modelo del techo: tableros acústicos de fibra mineral encajados en perfiles en T. Grosor de la pared: 53 mm. Acristalado del módulo: acristalado sencillo. Anchura del módulo: 1000 mm. Insonorización: 28 dB(A). Tipo de puerta: puerta de vidrio de seguridad ESG. Anchura útil de la puerta: 885 mm. Grosor de la puerta: 40 mm.



Longitud exterior	mm	3100	3100	3100	4100	4100	4100	5100	5100	5100	6100	6100	6100
Anchura exterior	mm	2100	3100	4100	2100	3100	4100	2100	3100	4100	2100	3100	4100
	Ref.	913 371 3H	913 411 3H	913 451 3H	913 372 3H	913 412 3H	913 452 3H	913 373 3H	913 414 3H	913 453 3H	913 374 3H	913 415 3H	913 454 3H
	€	3700.-	4700.-	5700.-	4300.-	5300.-	6400.-	4800.-	5950.-	7000.-	5300.-	6600.-	7700.-
Accesorios													
Suelo estándar	Ref.	913 381 3H	913 422 3H	913 461 3H	913 382 3H	913 423 3H	913 462 3H	913 384 3H	913 424 3H	913 463 3H	913 385 3H	913 425 3H	913 465 3H
	€	609.-	879.-	1160.-	809.-	1200.-	1560.-	999.-	1440.-	1900.-	1160.-	1760.-	2350.-
Modelo ISO	Ref.	913 401 3H	913 441 3H	913 482 3H	913 402 3H	913 442 3H	913 483 3H	913 403 3H	913 443 3H	913 484 3H	913 404 3H	913 444 3H	913 485 3H
	€	729.-	989.-	1220.-	869.-	1160.-	1440.-	1040.-	1340.-	1680.-	1160.-	1540.-	1880.-