

Elektrische kettingtakel BLUE

- Naar keuze met beugelophanging, duw- of elektrische loopkat
- Eenvoudige en snelle ingebruikname
- Kettingtakel en onderstel IP55 gecertificeerd (stof- en spatwaterdicht)
- Lange levensduur, minimale heen en weer zwaaien van de last, geringe geluidsontwikkeling

Kleur: azuurblauw RAL 5009. Aansluiting: 400 V.

Beschermklasse: IP55.

Inschakelduur ID normaalhijz / fijnhijz: 40 / 20 %.

Motor: 380 – 415 V / 50 Hz

Bedieningspaneel met noodstopknop: 24 V


Bedieningskabel lengte: 2,8 – 3,8 m

FEM-indeling hijswerktuigen: FEM 3 m = 3200 uur,
FEM 2 m = 1600 uur


Voldoet dit apparaat niet aan uw eisen? Overige hefhoogtes, hefvermogens en individuele opties op aanvraag verkrijgbaar.




TRANSPORT

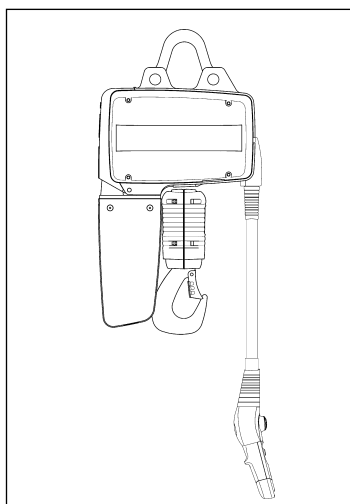

Beugelophanging

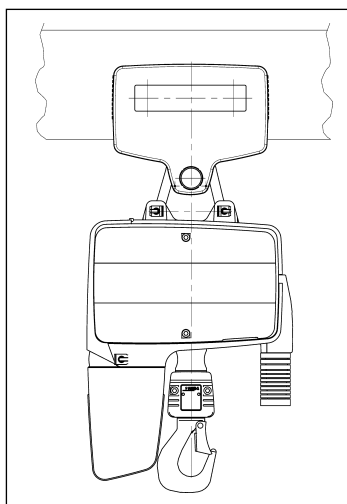

Elektrische loopkat

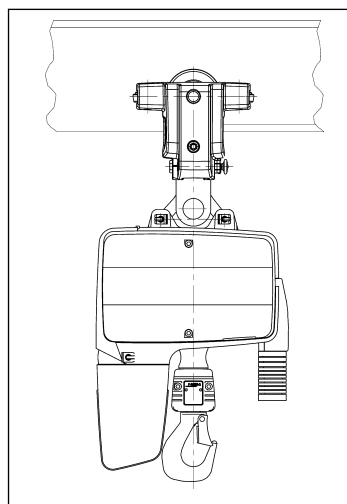

Duwloopkat

Uitvoering kettingtakel						met beugelophanging	met beugelophanging	met duwloopkat	met elektrische loopkat
Lengte bedieningskabel					m	2.8	3.8	2.8	2.8
Hefhoogte					mm	4000	5000	4000	4000
Hijsvermogen	FEM-groep	Aantal sprongen	Hefsnelheid	Vermogen					
125 kg	3 m	1 st.	8,0 / 2,0 m/min	0.18 / 0.05 KW	Nr.	478 652 3H	478 657 3H	►478 663 3H	478 668 3H
					€	1420,-	1500,-	1640,-	2725,-
250 kg	2 m	1 st.	6,0 / 1,5 m/min	0.37 / 0.1 KW	Nr.	478 653 3H	478 658 3H	►478 664 3H	478 669 3H
					€	1460,-	1560,-	1720,-	2800,-
500 kg	2 m	1 st.	4,5 / 1,1 m/min	0.56 / 0.14 KW	Nr.	478 654 3H	478 659 3H	►478 665 3H	478 670 3H
					€	1620,-	1680,-	1840,-	2950,-
1000 kg	2 m	1 st.	4,0 / 1,0 m/min	1.1 / 0.27 KW	Nr.	478 655 3H	478 661 3H	►478 666 3H	478 671 3H
					€	2000,-	2100,-	2275,-	3275,-
2000 kg	2 m	2 st.	4,0 / 1,0 m/min	2.3 / 0.57 KW	Nr.	478 656 3H	478 662 3H	478 667 3H	478 672 3H
					€	2900,-	3025,-	3125,-	4050,-

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

VINK LISSE

139